

PLAFONIERE DA  
PARETE O SOFFITTO

WALL OR CEILING  
FITTINGS


# LUNETTE



Per l'installazione a soffitto e a parete LUNETTE porta un'eleganza discreta e armonia delle proporzioni, definite dal ridotto spessore e dai diametri degli anelli concentrici. Un disegno puro e lineare per enfatizzare l'effetto luminoso omogeneo e permettere un'ottima illuminazione nelle diverse versioni. L'altro lato di LUNETTE, celato negli ingombri minimi, offre tutti gli accorgimenti tecnici e di installazione facilitata frutto dell'esperienza di Goccia Illuminazione.

For ceiling and wall installation, LUNETTE brings a discreet elegance and harmony of proportions, defined by the reduced thickness and diameters of the concentric rings. A pure and linear design to emphasize the homogeneous light effect and to provide excellent lighting in the different versions. The other side of LUNETTE, concealed in its minimal dimensions, offers all the technical and easy installation features resulting from Goccia Illuminazione's experience.

WALL OR CEILING

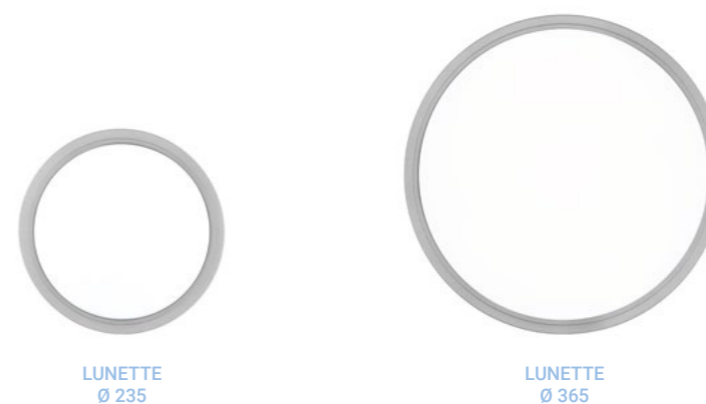

# LUNETTE

## Struttura


Corpo lampada in lega di alluminio primario a basso contenuto di rame. Guarnizioni di tenuta in silicone. Diffusore in policarbonato opale anti UV, IK 10 antivandalo.

## Structure

Body in low copper content primary aluminium alloy. Silicone sealing gasket. Opal polycarbonate diffuser UV resistant, IK 10 vandalproof.



68-70 mm

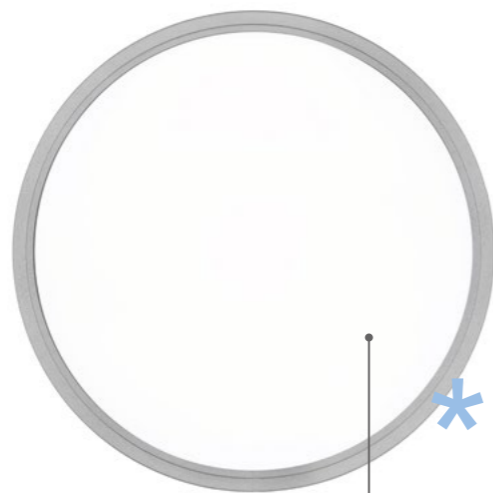

Nessuna vite frontale a vista.  
No visible frontal screws.

## Luce uniforme

Per una migliore distribuzione della luce sono stati inseriti numerosi LED di dimensioni ridotte.

## Uniform lighting

Several small LEDs enable a soft and well lighting distribution.



## Alimentazione passante

Il doppio ingresso cavi permette l'alimentazione passante. L'accessorio distanziale consente l'ingresso cavi laterale.

## Through wiring available

The double cable entry permits an easy through wiring installation. Spacer optional accessory allows a side cable entry.



## Installazione facilitata

La cornice si fissa sulla base con rotazione a scatto. Un grano laterale, avvitabile con la chiave in dotazione, garantisce il bloccaggio permanente.

## Easy installation

The frame can easily be fixed to the base by a snapping rotation. After that - hands free - a side grub can be screwed by the key supplied for a permanent installation.

# LUNETTE

Parete o soffitto / Wall or ceiling



## LUNETTE Ø 235 mm




Code	
9201	<ul style="list-style-type: none"> <li>● AN - anthracite</li> <li>● AG - aluminium grey</li> </ul>
9202	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ BI - white</li> </ul>

Lamp	W	Lm LED	Real Lm	Optic
LED	15	1500	890	diffuse
LED + 3h emergency		1500/360	890/130	

**Su richiesta / On request**

Versione dimmerabile / Dimmable version  
Versione con sensore / Version with sensor

## LUNETTE Ø 365 mm



Code	
9206	<ul style="list-style-type: none"> <li>● AN - anthracite</li> <li>● AG - aluminium grey</li> </ul>
9207	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ BI - white</li> </ul>

Lamp	W	Lm LED	Real Lm	Optic
LED	29	4400	3250	diffuse
LED + 3h emergency		4400/360	3250/130	

**Su richiesta / On request**

Versione dimmerabile / Dimmable version  
Versione con sensore / Version with sensor

# LUNETTE

Accessori / Accessories




## DISTANZIALI / SPACERS




code 9211



code 9212



code 9211



code 9212

Code	Description	Ref. to
9211	Distanziale per ingresso cavi laterale, cablaggio entra/esci consentito / Spacer for side cable entry, through wiring allowed	code 9201 code 9202
9212		code 9206 code 9207

