
STAMP 110 LED 4W

5321



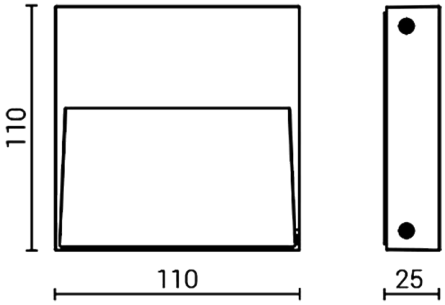

Wand-Wegmarkierungsleuchte für den Außenbereich

Mindestdicke für Aufbaumontage / Wandbündige Einbaumontage mit optionalem Einbaudosen-Zubehör

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

UV-beständiger Polycarbonatdiffusor, eingebaut für eine wirksame Reduzierung der direkten Blendung

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Rückseitige Kabeleinführung / Optionales Abstandshalter-Zubehör für seitliche Kabeleinführung

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
24V 24V-Niederspannung

Abmessungen	110 x 110 x 25 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	4 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	368 lm
Leuchten-Lichtstrom	210 lm
Leuchten-Lichtausbeute	53 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	F
LED Lebensdauer	L70 B50 > 50.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-1
Gewicht	0.37 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
CO	CORTEN
BR	BRONZE
BI	WEISS

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

STAMP 110 LED 4W

5321

ZUBEHÖR

STAMP
ABSTANDHALTER



5351

STAMP
ZUBEHÖRHALTERUNG FÜR 3 MODUL-KÄSTEN



5360

STAMP
110 & GLASS – EINBAUKASTEN



5358

STAMP DIE SERIE





