
goccia ILLUMINAZIONE

STAMP 110 LED 4W

5321



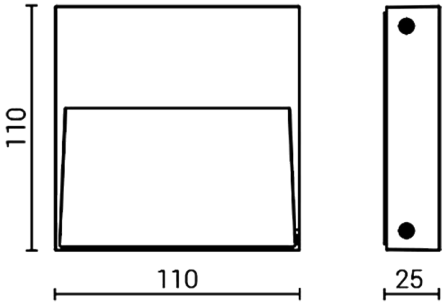

Luminaria de exterior señalador del recorrido para instalación en pared

Espesor mínimo para instalación en superficie / Instalación empotrada a ras de pared mediante accesorio opcional controcaja

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor de policarbonato resistente a los rayos UV, empotrado para una reducción eficaz del deslumbramiento directo

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Entrada de los cables desde atrás / Accesorio opcional separador para entrada de cables lateral

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

24V Bajo voltaje 24V

Dimensiones	110 x 110 x 25 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	4 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	368 lm
Flujo luminoso luminaria	210 lm
Eficiencia luminosa luminaria	53 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	F
Vida útil LED	L70 B50 > 50.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-1
Peso	0.37 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
CO	CORTEN
BR	BRONZE
BI	BLANCO

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

STAMP 110 LED 4W

5321

ACCESORIOS

STAMP
SEPARADOR



5351

STAMP
SOPORTE DE FIJACIÓN



5360

STAMP
110 & GLASS – CAJA DE PREINSTALACIÓN



5358

STAMP LA SERIE





