
goccia ILLUMINAZIONE

STAMP 110 LED 4W

5321



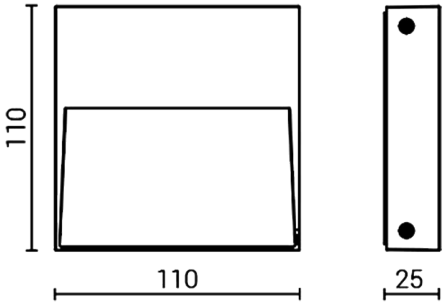

Apparecchio illuminante segnapasso per esterni da parete

Minimo spessore per installazione di superficie / Incasso totale a filo muro mediante apposito accessorio opzionale controcassa

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore in policarbonato anti UV, recesso per una riduzione efficace dell'abbagliamento diretto

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Ingresso cavi dal retro / Accessorio opzionale distanziale per ingresso cavi laterale

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

24V Bassa tensione 24V

Dimensioni	110 x 110 x 25 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	4 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	368 lm
Flusso luminoso apparecchio	210 lm
Efficienza luminosa apparecchio	53 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	F
Durata vita LED	L70 B50 > 50.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Peso	0.37 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZO
BI	BIANCO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

STAMP 110 LED 4W

5321

ACCESSORI

STAMP
DISTANZIALE



5351

STAMP
STAFFA PER SCATOLA 3 MOD.



5360

STAMP
110 & GLASS – CONTROCASSA



5358

STAMP LA SERIE





