

STAMP 280 LED 16W

5326

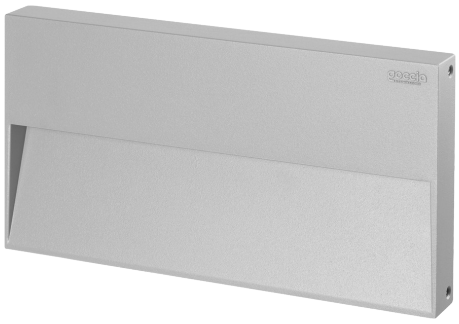

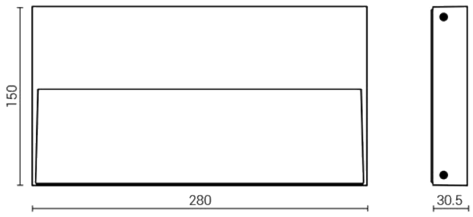

Wand-Wegmarkierungsleuchte für den Außenbereich

Mindestdicke für Aufbaumontage / Wandbündige Einbaumontage mit optionalem Einbaudosen-Zubehör

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

UV-beständiger Polycarbonatdiffusor, eingebaut für eine wirksame Reduzierung der direkten Blendung

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung / Mögliche Durchgangsverkabelung

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D* Dimmbare Version

LV 24÷48V-Niederspannung

Abmessungen	280 x 150 x 31 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	16 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	2345 lm
Leuchten-Lichtstrom	936 lm
Leuchten-Lichtausbeute	59 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
LED Lebensdauer	L70 B50 > 50.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-1
Gewicht	1.44 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
CO	CORTEN
BR	BRONZE
BI	WEISS

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K


Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

STAMP 280 LED 16W

5326

ZUBEHÖR

STAMP
280 EINBAUKASTEN



5357

STAMP DIE SERIE





