

STAMP 280 LED 16W

5326

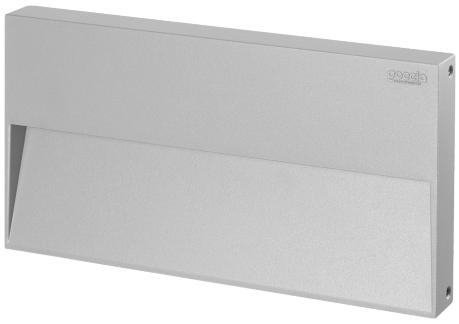

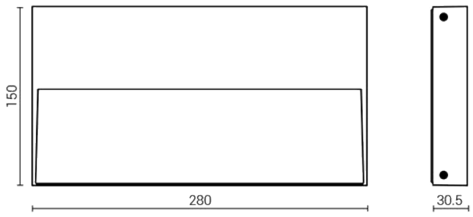

Luminaria de exterior señalador del recorrido para instalación en pared

Espesor mínimo para instalación en superficie / Instalación empotrada a ras de pared mediante accesorio opcional controcaja

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor de policarbonato resistente a los rayos UV, empotrado para una reducción eficaz del deslumbramiento directo

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de los cables desde atrás / Posible cableado in/out (entra y sale)

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D* Versión regulable

LV Bajo voltaje 24÷48V

Dimensiones	280 x 150 x 31 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	16 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	2345 lm
Flujo luminoso luminaria	936 lm
Eficiencia luminosa luminaria	59 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Clase energética LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Vida útil LED	L70 B50 > 50.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-1
Peso	1.44 kg
Conformidad	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
CO	CORTEN
BR	BRONZE
BI	BLANCO

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K


Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

STAMP 280 LED 16W

5326

ACCESORIOS

STAMP
280 CAJA DE PREINSTALACIÓN



5357

STAMP LA SERIE





