

STAMP 280 LED 16W

5326

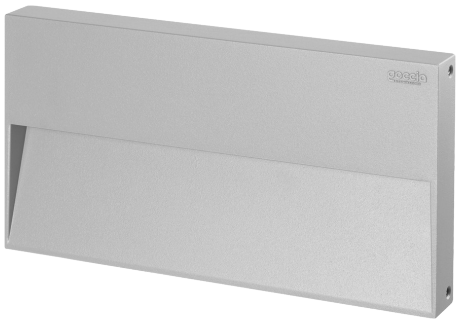

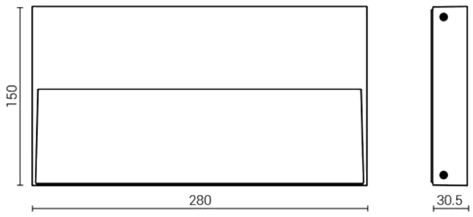

Apparecchio illuminante segnapasso per esterni da parete

Minimo spessore per installazione di superficie / Incasso totale a filo muro mediante apposito accessorio opzionale controcassa

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore in policarbonato anti UV, recesso per una riduzione efficace dell'abbagliamento diretto

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro / Cablaggio entra-esci consentito

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D* Versione dimmerabile

LV Bassa tensione 24÷48V

Dimensioni	280 x 150 x 31 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	16 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	2345 lm
Flusso luminoso apparecchio	936 lm
Efficienza luminosa apparecchio	59 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durata vita LED	L70 B50 > 50.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Peso	1.44 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZO
BI	BIANCO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K


Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

STAMP 280 LED 16W

5326

ACCESSORI

STAMP
280 CONTROCASSA



5357

STAMP LA SERIE





