
# STAMP POST SLIM H 300 LED 4W

## 5371



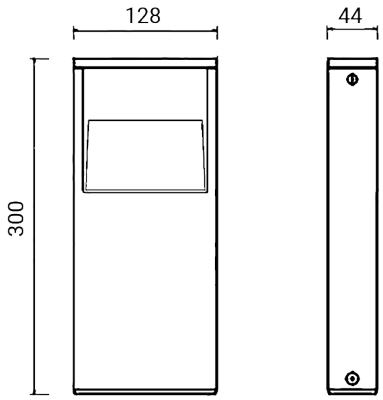


Mast komplett mit Leuchte

Material: Aluminium

UV-beständiger Polycarbonatdiffusor, eingebaut für eine wirksame Reduzierung der direkten Blendung

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Mit vorverdrahtetem H05RN-F Kabel geliefert (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen)

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

**24V** 24V-Niederspannung

| | |
|---|---|
| Abmessungen | 128 x 44 x H 300 mm |
| Lichtquelle | LED |
| Wattleistung | 4 W |
| Stromversorgung | 220-240 V \| 50/60 Hz |
| Lichtquellenlichtstrom | 368 lm |
| Leuchten-Lichtstrom | 210 lm |
| Leuchten-Lichtausbeute | 53 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| LED-Energieeffizienzklasse | F |
| LED Lebensdauer | L70 B50 > 50.000 h |
| Standardabweichung der Farbabstimmung | MacAdam step 3 |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse I |
| Schutzart IP | IP 65 |
| Mechanische Schlagfestigkeit | IK 10 (20 joules) |
| Normen | EN 60598-1 / -2-1 |
| Gewicht | 1.3 kg |
| Konformität | CE UK CA |

## CODE OPTIONS

### FINISHING

| | |
|---|---|
| **AG** | ALUMINIUMGRAU |
| **AN** | ANTHRAZIT |
| **CO** | CORTEN |
| **BR** | BRONZE |

### FARBTEMPERATUR

| | |
|---|---|
| **27K** | 2700K |
| **3K** | 3000K |
| **4K** | 4000K |

**Goccia Illuminazione srl**
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

# STAMP POST SLIM H 300 LED 4W

## 5371

ZUBEHÖR

**STAMP POST**
ANKERPLATTE L 128



5391

**ZUBEHÖR**
WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK



1941

**ZUBEHÖR**
WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK



1944

**STAMP** DIE SERIE





