
STAMP POST SLIM H 300 LED 4W

5371



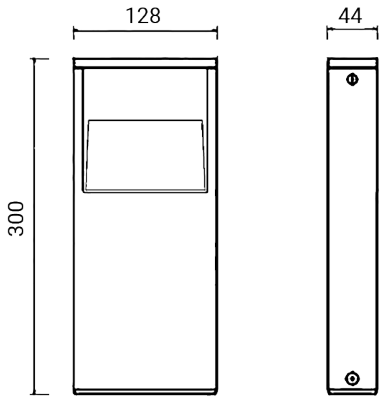

Palo completo di apparecchio illuminante

Materiale: alluminio

Diffusore in policarbonato anti UV, recesso per una riduzione efficace dell'abbagliamento diretto

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Fornito con cavo precablato H05RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente)

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

24V Bassa tensione 24V

Dimensioni	128 x 44 x H 300 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	4 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	368 lm
Flusso luminoso apparecchio	210 lm
Efficienza luminosa apparecchio	53 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	F
Durata vita LED	L70 B50 > 50.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Peso	1.3 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

STAMP POST SLIM H 300 LED 4W

5371

ACCESSORI

STAMP POST
PIASTRA ANCORAGGIO L 128



5391

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1941

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1944

STAMP LA SERIE





