goccia ILLUMINAZIONE

STAMP POST SLIM H 600 LED 4W

5372

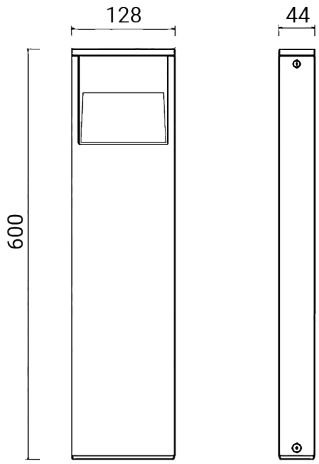

Poteau complet avec luminaire

Matériel : aluminium

Diffuseur en polycarbonate anti UV, encastré pour une réduction efficace de l'éblouissement direct

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Fourni avec câble précâblé H05RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément)

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

24V Basse tension 24V

Dimensions	128 x 44 x H 600 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	4 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	368 lm
Flux lumineux appareil	210 lm
Rendement lumineux	53 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	F
Durée de vie LED	L70 B50 > 50.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 / -2-1
Poids	2.2 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

STAMP POST SLIM H 600 LED 4W

5372

ACCESSOIRES

STAMP POST
PLAQUE D'ANCRAGE L 128

5391

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE

1941

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE

1944

STAMP LA SÉRIE