

STAMP POST H 600 1x LED 8W

5381



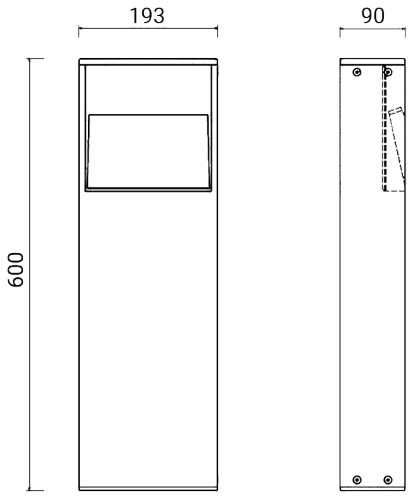

Poteau complet avec luminaire

Matériel : aluminium

Diffuseur en polycarbonate anti UV, encastré pour une réduction efficace de l'éblouissement direct

Driver dimmable à coupure de phase integré

Source lumineuse : unité LED

Fourni avec câble précâblé H05RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément)

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

S Version avec détecteur
D* Version dimmable
LV Basse tension 24÷48V

Dimensions	193 x 90 x H 600 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	8 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	1077 lm
Flux lumineux appareil	520 lm
Rendement lumineux	65 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	F
Durée de vie LED	L70 B50 > 50.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 / -2-1
Poids	3.86 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

STAMP POST H 600 1x LED 8W

5381

ACCESSOIRES

STAMP POST
PLAQUE D'ANCRAGE L 193



5392

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1941

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1944

STAMP LA SÉRIE





