

goccia
ILLUMINAZIONE

STAMP POST H 600 1x LED 8W

5381



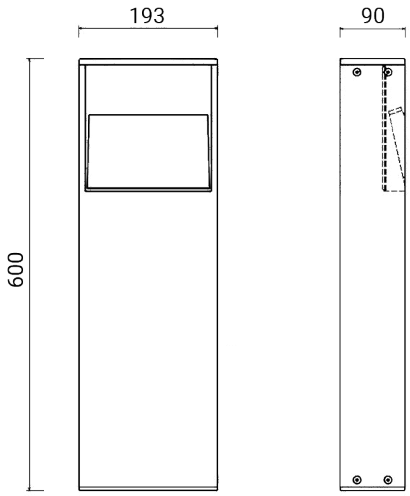

Palo completo di apparecchio illuminante

Materiale: alluminio

Diffusore in policarbonato anti UV, recesso per una riduzione efficace dell'abbagliamento diretto

Driver dimmerabile a taglio di fase incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Fornito con cavo precablato H05RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente)

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

S	Versione con sensore
D*	Versione dimmerabile
LV	Bassa tensione 24÷48V

Dimensioni	193 x 90 x H 600 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	8 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	1077 lm
Flusso luminoso apparecchio	520 lm
Efficienza luminosa apparecchio	65 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	F
Durata vita LED	L70 B50 > 50.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Peso	3.86 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

STAMP POST H 600 1x LED 8W

5381

ACCESSORI

STAMP POST
PIASTRA ANCORAGGIO L 193



5392

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1941

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1944

STAMP LA SERIE





