

goccia ILLUMINAZIONE

STAMP POST H 900 1x LED 8W

5382



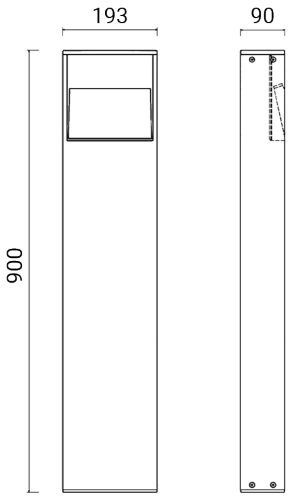

Mast komplett mit Leuchte

Material: Aluminium

UV-beständiger Polycarbonatdiffusor, eingebaut für eine wirksame Reduzierung der direkten Blendung

Eingebauter Phasenschnitt-dimmbarer Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Mit vorverdrahtetem H05RN-F Kabel geliefert (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen)

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

S	Version mit Bewegungsmelder
D*	Dimmbare Version
LV	24÷48V-Niederspannung

Abmessungen	193 x 90 x H 900 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	8 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	1077 lm
Leuchten-Lichtstrom	520 lm
Leuchten-Lichtausbeute	65 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	F
LED Lebensdauer	L70 B50 > 50.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-1
Gewicht	5.2 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
CO	CORTEN
BR	BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

STAMP POST H 900 1x LED 8W

5382

ZUBEHÖR

STAMP POST
ANKERPLATTE L 193



5392

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK



1941

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK



1944

STAMP DIE SERIE





