STAMP POST H 600 2x LED 16W (2X8W)

5383



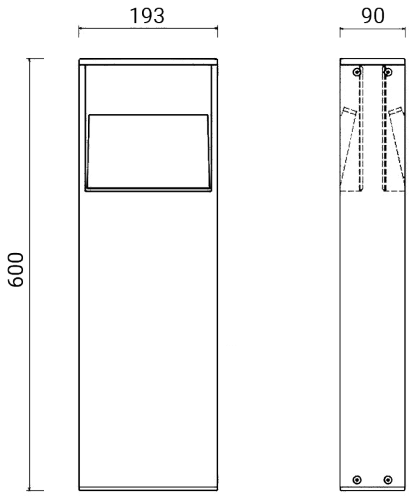

Poste completo con 2 luminarias

Material: aluminio

Difusor de policarbonato resistente a los rayos UV, empotrado para una reducción eficaz del deslumbramiento directo

Drivers regulables corte de fase incluidos

Fuente luminosa: unidad LED

Pre-cableada con 2 cables H05RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado)

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

S Versión con sensor
D* Versión regulable
LV Bajo voltaje 24÷48V

Dimensiones	193 x 90 x H 600 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	16 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	2154 lm
Flujo luminoso luminaria	1040 lm
Eficiencia luminosa luminaria	65 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	F
Vida útil LED	L70 B50 > 50.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-1
Peso	5 kg
Conformidad	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

STAMP POST H 600 2x LED 16W (2X8W)

5383

ACCESORIOS

STAMP POST
PLACA DE ANCLAJE L 193



5392

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1941

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1944

STAMP LA SERIE





