

STAMP POST H 600 2x LED 16W (2X8W)

5383



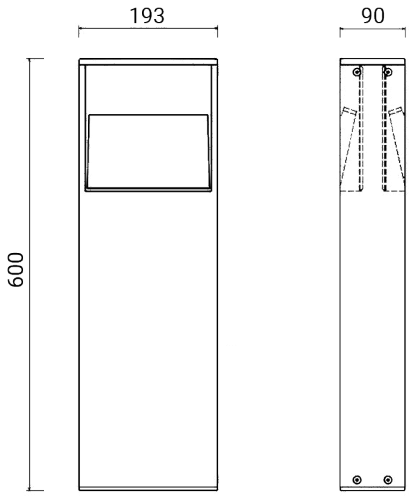

Palo completo di 2 apparecchi illuminanti

Materiale: alluminio

Diffusore in policarbonato anti UV, recesso per una riduzione efficace dell'abbagliamento diretto

Driver dimmerabili a taglio di fase incorporati

Sorgente luminosa: unità LED

Fornito con 2 cavi precablati H05RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente)

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

S	Versione con sensore
D*	Versione dimmerabile
LV	Bassa tensione 24÷48V

Dimensioni	193 x 90 x H 600 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	16 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	2154 lm
Flusso luminoso apparecchio	1040 lm
Efficienza luminosa apparecchio	65 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	F
Durata vita LED	L70 B50 > 50.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Peso	5 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE	
AG	GRIGIO ALLUMINIO	**27K**	2700K
AN	ANTRACITE	**3K**	3000K
CO	CORTEN	**4K**	4000K
BR	BRONZO		

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

STAMP POST H 600 2x LED 16W (2X8W)

5383

ACCESSORI

STAMP POST
PIASTRA ANCORAGGIO L 193



5392

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1941

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1944

STAMP LA SERIE





