


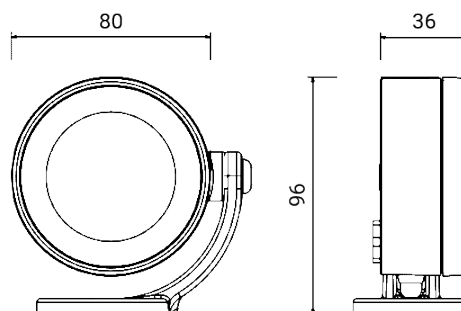

Spot da esterno per installazione a parete, su stelo e a terra

Apparecchio orientabile con bloccaggio stabile nel puntamento prescelto

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite, sigillato alla cornice di chiusura

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Lo spot è ermeticamente chiuso con resina bicomponente e fornito con 1,5 m di cavo interrabile H05RN-F. Il cavo può passare nell'apposito foro della basetta del braccio

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

24V Bassa tensione 24V, cavo L 20 cm

MT7 Lunghezza cavo 7 m

Dimensioni	Ø 80 x H 96 x 36 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	4 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	380 lm
Flusso luminoso apparecchio	290 lm
Efficienza luminosa apparecchio	73 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	F
Durata vita LED	L70 B10 > 45.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 67
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.44 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
BR	BRONZO
VE	VERDE

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K


OTTICA

standard	40°
ottica opzionale	
12	12°
90	90°

su richiesta:



ACCESSORI

CLOCK STEM STELO H 600  4693	CLOCK STEM STELO H 1200  4694	CLOCK STEM STELO H 2300  4699	ACCESSORI GIUNTO STAGNO  1941
ACCESSORI GIUNTO STAGNO  1944	ACCESSORI GIUNTO STAGNO  1942	CLOCK 80 VISIERA  4668	CLOCK STEM RACCORDO  4695
CLOCK PICCHETTO  4691	CLOCK BRACCIO A MURO 380  4692	CLOCK STEM SUPPORTO A MURO  4681	CLOCK STEM STELO A MURO 900  4682
CLOCK STEM STELO A MURO 1800  4683	CLOCK CINGHIA  1602	CLOCK BRACCIO A MURO 680  4690	

CLOCK

LA SERIE

