


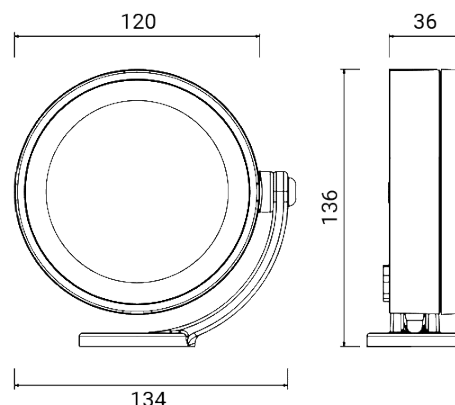

Außenstrahler für Wand-, Stangen- und Bodenmontage

Verstellbare Leuchte mit stabiler Blockierung in der gewünschten Ausrichtung

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas, am Verschlussrahmen abgedichtet

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Der Strahler ist mit einem Zweikomponentenharz luftdicht verschlossen und mit 1,5 m langem erdverlegbarem Kabel H05RN-F geliefert. Das Kabel kann durch das entsprechende Loch in der Basis des Arms geführt werden

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

**MT7** 7 m Kabellänge

**HC** Wabenoptik 10°

| Abmessungen                           | Ø 120 x H 136 x 36 mm           |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Lichtquelle                           | LED                             |
| Wattleistung                          | 15 W                            |
| Stromversorgung                       | 220-240 V   50/60 Hz            |
| Lichtquellenlichtstrom                | 1660 lm                         |
| Leuchten-Lichtstrom                   | 1050 lm                         |
| Leuchten-Lichtausbeute                | 70 lm/W                         |
| Color Rendering Index – CRI           | ≥80                             |
| LED-Energieeffizienzklasse            | E (4000K), F (2700K), F (3000K) |
| LED Lebensdauer                       | L70 B10 > 45.000 h              |
| Standardabweichung der Farbabstimmung | MacAdam step 3                  |
| Elektrische Schutzklasse              | Klasse I                        |
| Schutzart IP                          | IP 67                           |
| Mechanische Schlagfestigkeit          | IK 08 (5 Joules)                |
| Normen                                | EN 60598-1 +2-1                 |
| Gewicht                               | 0.72 kg                         |
| Konformität                           | CE UK CA                        |

## CODE OPTIONS

### FINISHING

|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>AG</b> | ALUMINIUMGRAU |
| <b>AN</b> | ANTHRAZIT     |
| <b>BR</b> | BRONZE        |
| <b>VE</b> | GRÜN          |

auf Anfrage:

**CO** CORTEN

### FARBTEMPERATUR

|            |       |
|------------|-------|
| <b>27K</b> | 2700K |
| <b>3K</b>  | 3000K |
| <b>4K</b>  | 4000K |

### OPTIK

**standard** 40°


optional optics

**12** 12°

**90** 90°



ZUBEHÖR

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CLOCK STEM</b><br/>STANGE H 600</p>  <p>4693</p>                  | <p><b>CLOCK STEM</b><br/>STANGE H 1200</p>  <p>4694</p>                 | <p><b>CLOCK STEM</b><br/>STANGE H 2300</p>  <p>4699</p>   | <p><b>ZUBEHÖR</b><br/>WASSERDICHTES<br/>ANSCHLUSSSTÜCK</p>  <p>1941</p> |
| <p><b>ZUBEHÖR</b><br/>WASSERDICHTES<br/>ANSCHLUSSSTÜCK</p>  <p>1944</p> | <p><b>ZUBEHÖR</b><br/>WASSERDICHTES<br/>ANSCHLUSSSTÜCK</p>  <p>1942</p> | <p><b>CLOCK</b><br/>120 BLENDE</p>  <p>4669</p>           | <p><b>CLOCK STEM</b><br/>VERBINDUNGSSTÜCK</p>  <p>4695</p>              |
| <p><b>CLOCK</b><br/>SPIESS</p>  <p>4691</p>                           | <p><b>CLOCK</b><br/>WANDARM 380</p>  <p>4692</p>                      | <p><b>CLOCK STEM</b><br/>WANDHALTERUNG</p>  <p>4681</p> | <p><b>CLOCK STEM</b><br/>WANDSTANGE 900</p>  <p>4682</p>              |
| <p><b>CLOCK STEM</b><br/>WANDSTANGE 1800</p>  <p>4683</p>             | <p><b>CLOCK</b><br/>GURT</p>  <p>1602</p>                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |

**CLOCK**

DIE SERIE

