
goccia ILLUMINAZIONE

CANTHARELLUS 150 LED 10W

5521



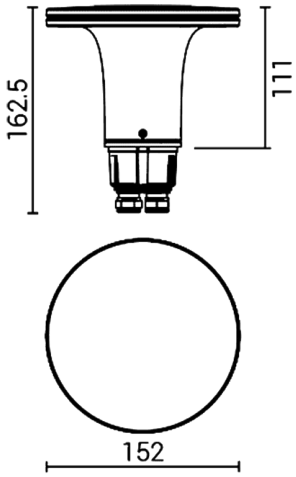

Aufsatzleuchte für Pollermontage

Installierbar mit Poller von Goccia Illuminazione oder, mithilfe eines speziellen Verbindungsrings, mit Ø 60 mm Standardpoller

Die Ø 150-Version wird zur Montage an Poller mit einer Höhe von 375 mm (Art. 3421) empfohlen

Material: Oberteil und Unterbau aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Interner Kegel aus Blendschutz-Aluminium

Diffusor: transparentes, satiniertes Polycarbonat

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Ausgestattet mit zwei Kabelverschraubungen M16 zur Ermöglichung der Durchgangsverkabelung

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
24V 24V-Niederspannung

Abmessungen	Ø 152 x H 111 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	10 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	1200 lm
Leuchten-Lichtstrom	863 lm
Leuchten-Lichtausbeute	86 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E
LED Lebensdauer	L70 B50 > 50.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-1
Gewicht	0.54 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AN	ANTHRAZIT

auf Anfrage:

AG	ALUMINIUMGRAU
CO	CORTEN
BR	BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

CANTHARELLUS 150 LED 10W

5521

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
VERBINDUNGSRING



5506

ZUBEHÖR
ALUMINIUM-POLLER H 375

3421

ZUBEHÖR
ALUMINIUM-POLLER H 800

3422

ZUBEHÖR
ANKERPLATTE



5519

CANTHARELLUS DIE SERIE



