
goccia ILLUMINAZIONE

CANTHARELLUS 200 LED 20W

5522



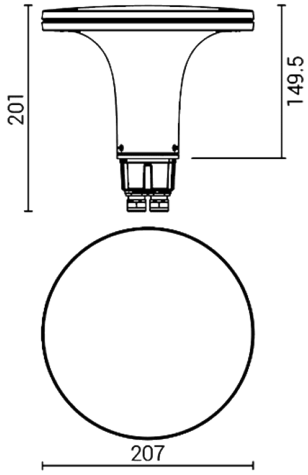

Luminaria de exterior para instalación en poste

Se puede instalar en los postes de Goccia Illuminazione o, utilizando un anillo de conexión específico, en postes estándar de Ø 60 mm

La versión Ø 200 se aconseja para la instalación en poste de 800 mm de altura (cód. 3422) y 1875 mm de altura (cód. 3423)

Material: parte superior y bastidor de aluminio inyectado de bajo contenido en cobre / Cono interno de aluminio antirreflejo

Difusor: policarbonato transparente satinado

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Posee dos prensacables M16 para permitir el cableado pasante

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):
24V Bajo voltaje 24V

Dimensiones	Ø 207 x H 150 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	20 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	2400 lm
Flujo luminoso luminaria	1849 lm
Eficiencia luminosa luminaria	92 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Vida útil LED	L70 B50 > 50.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-1
Peso	1.02 kg
Conformidad	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AN ANTRACITA

a petición:

AG GRIS ALUMINIO
CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

CANTHARELLUS 200 LED 20W

5522

ACCESORIOS

ACCESORIOS
ANILLO DE CONEXIÓN



5506

ACCESORIOS
POSTE ALUMINIO H 800

3422

ACCESORIOS
PLACA DE ANCLAJE



5519

ACCESORIOS
POSTE ALUMINIO H 1875

3423

CANTHARELLUS LA SERIE



