
CANTHARELLUS 200 LED 20W

5522



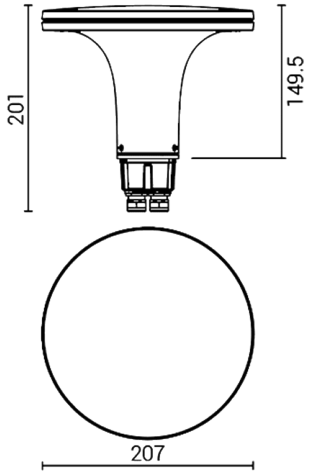

Apparecchio illuminante da esterno per installazione su palo

Installabile su pali Goccia Illuminazione oppure, mediante uno speciale raccordo, su pali standard Ø 60 mm

La versione Ø 200 è consigliata per installazione su palo di altezza 800 mm (cod. 3422) e 1875 mm (cod. 3423)

Materiale: parte superiore e scocca in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Cono interno in alluminio antiriflesso

Diffusore: policarbonato trasparente satinato

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Dotato di due pressacavi M16 per consentire l'alimentazione passante

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

24V Bassa tensione 24V

Dimensioni	Ø 207 x H 150 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	20 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	2400 lm
Flusso luminoso apparecchio	1849 lm
Efficienza luminosa apparecchio	92 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durata vita LED	L70 B50 > 50.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Peso	1.02 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AN ANTRACITE

su richiesta:

AG GRIGIO ALLUMINIO
CO CORTEN
BR BRONZO

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

CANTHARELLUS 200 LED 20W

5522

ACCESSORI

ACCESSORI
RACCORDO



5506

ACCESSORI
PALO ALLUMINIO H 800

3422

ACCESSORI
PIASTRA ANCORAGGIO




5519

ACCESSORI
PALO ALLUMINIO H 1875

3423

CANTHARELLUS LA SERIE







Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it