
goccia
ILLUMINAZIONE

# DOCKS ALUMINIO LED 15W

## 9104



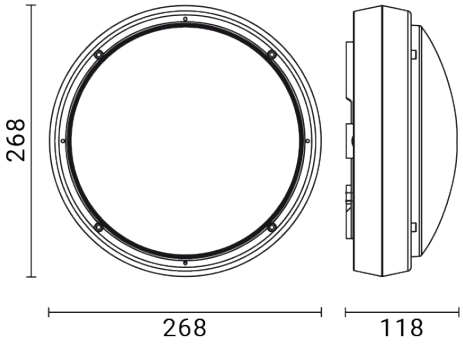


Luminaria de exterior para instalación en pared/techo

Material: cuerpo y base en aluminio inyectado de bajo contenido en cobre / Placa interior en aluminio

Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV / Junta de silicona

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D* Versión regulable

| | |
|---|---|
| Dimensiones | Ø 268 x 118 mm |
| Fuente de luz | LED |
| Potencia | 15 W |
| Fuente de alimentación | 220-240 V \| 50/60 Hz |
| Flujo luminoso fuente | 2308 lm |
| Flujo luminoso luminaria | 600 lm |
| Eficiencia luminosa luminaria | 40 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Clase energética LED | C |
| Vida útil LED | L70 B50 102.000 h |
| Desviación estándar de la coincidencia de color | MacAdam step 3 |
| Clase de aislamiento eléctrico | Clase I |
| Clase de protección IP | IP 66 |
| Resistencia al impacto mecánico | IK 10 (20 joules) |
| Normas | EN 60598-1 / -2-1 |
| Peso | 1.36 kg |
| Conformidad | CE UKCA |

## CODE OPTIONS

### ACABADO

| | |
|---|---|
| **AG** | GRIS ALUMINIO |
| **AN** | ANTRACITA |
| **BI** | BLANCO |

### TEMP. DE COLOR

| | |
|---|---|
| **27K** | 2700K |
| **3K** | 3000K |
| **4K** | 4000K |

goccia ILLUMINAZIONE

**Goccia Illuminazione srl**
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION