
goccia
ILLUMINAZIONE

DOCKS ALUMINIUM LED 15W

9104



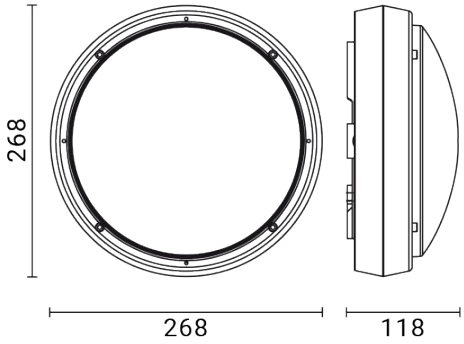

Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Matériel : corps et base en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre / Plaque interne en aluminium

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV / Joint d'étanchéité en silicone

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D* Version dimmable

Dimensions	Ø 268 x 118 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	15 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	2308 lm
Flux lumineux appareil	600 lm
Rendement lumineux	40 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	C
Durée de vie LED	L70 B50 102.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 66
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 / -2-1
Poids	1.36 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
BI	BLANC

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K