
DOCKS INOX – GRIGLIA LED 15W

9133



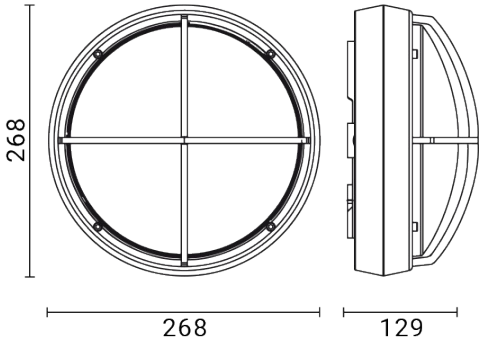

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: corpo in acciaio inox AISI 316L / Base in alluminio pressofuso / Piattello interno in alluminio

Diffusore: policarbonato opale anti UV / Guarnizione di tenuta in silicone

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):
D* Versione dimmerabile

Dimensioni	Ø 268 x 129 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	15 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	2308 lm
Flusso luminoso apparecchio	600 lm
Efficienza luminosa apparecchio	40 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	C
Durata vita LED	L70 B50 102.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 66
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Peso	1.29 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE	
IN	ACCIAO INOX	**27K**	2700K
		3K	3000K
		4K	4000K

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it