
# I-DEA LED LED 10W

## 5537



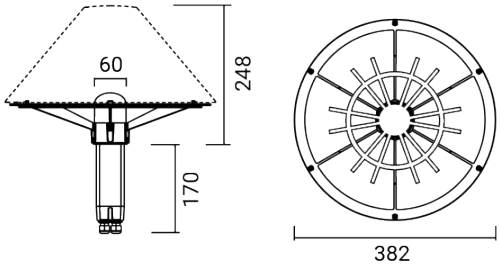


Luminaria de exterior para instalación en poste/pared

Se puede instalar en los postes de Goccia Illuminazione o, utilizando un anillo de conexión específico, en postes estándar de Ø 60 mm

Material: cuerpo con estructura portante radial en aluminio inyectado / Caja de cableado en tecnopolímero autoextinguible

Difusor: policarbonato transparente

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Posee dos prensacables M16 para permitir el cableado pasante

| | |
|---|---|
| Dimensiones | Ø 382 x H 418 mm |
| Fuente de luz | LED |
| Potencia | 10 W |
| Fuente de alimentación | 220-240 V \| 50/60 Hz |
| Flujo luminoso fuente | 1125 lm |
| Flujo luminoso luminaria | 521 lm |
| Eficiencia luminosa luminaria | 52 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | ≥80 |
| Clase energética LED | E (4000K), F (2700K), F (3000K) |
| Vida útil LED | L70 B10 > 45.000 h |
| Desviación estándar de la coincidencia de color | MacAdam step 3 |
| Clase de aislamiento eléctrico | Clase I |
| Clase de protección IP | IP 65 |
| Normas | EN 60598-1 / -2-1 |
| Peso | 0.93 kg |
| Conformidad | CE UK CA |

## CODE OPTIONS

### ACABADO

**AN** ANTRACITA

a petición:

**CO** CORTEN
**BR** BRONZE

### TEMP. DE COLOR

**27K** 2700K
**3K** 3000K
**4K** 4000K


**Goccia Illuminazione srl**
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

# I-DEA LED LED 10W

## 5537

### COMPONENTES

**I-DEA**
PANTALLA



5531

**I-DEA PREZIOSA**
PANTALLA DE VIDRIO



5534

### ACCESORIOS

**ACCESORIOS**
PIQUETE



5505

**ACCESORIOS**
POSTE ALUMINIO H 375



3421

**ACCESORIOS**
POSTE ALUMINIO H 800



3422

**ACCESORIOS**
PLACA DE ANCLAJE



5519

### I-DEA LA SERIE