I-LUX ALUMINIO LED G23 9W

5517



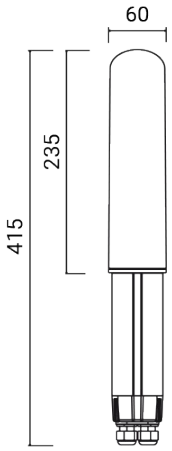

Luminaria de exterior para instalación en poste

Se puede instalar en los postes de Goccia Illuminazione o, utilizando un anillo de conexión específico, en postes estándar de Ø 60 mm

Material: cuerpo completo con caja de cableado en tecnopolímero autoextinguible / Partes internas de aluminio satinado / Anillo de conexión de aluminio lacado

Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV

Driver incluido

Luminaria suministrada con fuente luminosa LED G23

Posee dos prensacables M16 para permitir el cableado pasante

Dimensiones	Ø 60 x H 415 x H 235 mm
Fuente de luz	LED G23
Potencia	9 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	930 lm
Flujo luminoso luminaria	600 lm
Eficiencia luminosa luminaria	67 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Clase energética LED	F
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 09 (10 Joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-1
Peso	0.4 kg
Conformidad	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AN ANTRACITA

a petición:

CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

I-LUX ALUMINIO LED G23 9W

5517

ACCESORIOS

ACCESORIOS
PIQUETE



5505

ACCESORIOS
ANILLO DE CONEXIÓN



5506

ACCESORIOS
POSTE ALUMINIO H 375

3421

ACCESORIOS
POSTE ALUMINIO H 800

3422

ACCESORIOS
PLACA DE ANCLAJE



5519

I-LUX LA SERIE





