goccia ILLUMINAZIONE

IANUS 120 H 1000 2x LED 15W

7076



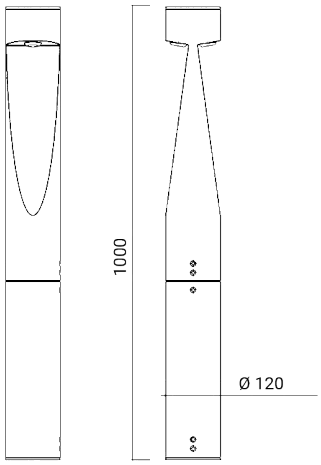

Mast für Garten- und Stadtbeleuchtung komplett mit Leuchte

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Linsenförmiger Diffusor aus photogeätztem Opalpolycarbonat für einen breiten und gleichmäßigen Lichtaustritt

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Ein wasserdichtes Kabel für die Stromversorgung des integrierten Treibers wird mitgeliefert. Eine zweite M16-Kabelverschraubung ist für zusätzliche Verkabelung verfügbar und befindet sich an der Unterseite der Technopolymer-Endkappe

Seitliche farbpassende Befestigungsschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

CL2	Schutzklasse II
D*	Dimmbare Version
LV	24÷48V-Niederspannung

Abmessungen	Ø 120 x H 1000 mm
Lichtquelle	LED
Mehrere Quellen	2x
Wattleistung	15 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	1902 lm
Leuchten-Lichtstrom	1030 lm
Leuchten-Lichtausbeute	69 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E
LED Lebensdauer	L80 B10 86.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 66
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-1
Gewicht	6.73 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
BR	BRONZE

auf Anfrage:

CO	CORTEN

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

IANUS 120 H 1000 2x LED 15W

7076

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
ANKERPLATTE



5538

IANUS DIE SERIE

