goccia ILLUMINAZIONE

IANUS 120 H 1000 2x LED 15W

7076



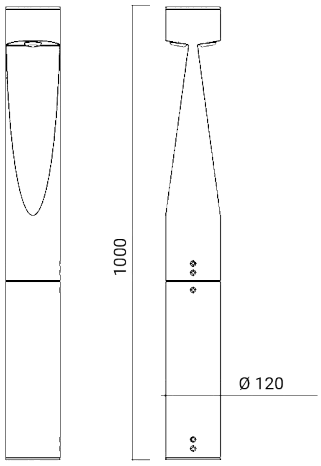

Poste para iluminación de jardín y urbana completo con luminaria

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Pantalla lenticular de policarbonato opalino fotograbado para una amplia y uniforme apertura de la luz

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Cableado estanco con cable suministrado que alimenta el driver integrado. Segundo prensacable M16 disponible para cableado adicional, ubicada en la parte inferior del tapón de cierre de tecnopolímero

Tornillos de fijación laterales de acero inoxidable de colores

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

CL2	Clase II
D*	Versión regulable
LV	Bajo voltaje 24÷48V

Dimensiones	Ø 120 x H 1000 mm
Fuente de luz	LED
Múltiples fuentes	2x
Potencia	15 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	1902 lm
Flujo luminoso luminaria	1030 lm
Eficiencia luminosa luminaria	69 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E
Vida útil LED	L80 B10 86.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 66
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-1
Peso	6.73 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
BR	BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

a petición:

IANUS 120 H 1000 2x LED 15W

7076

CO CORTEN

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IANUS 120 H 1000 2x LED 15W

7076

ACCESORIOS

ACCESORIOS

PLACA DE ANCLAJE



5538

IANUS LA SERIE

