
goccia
ILLUMINAZIONE

IANUS 120 H 1000 2x LED 15W

7076



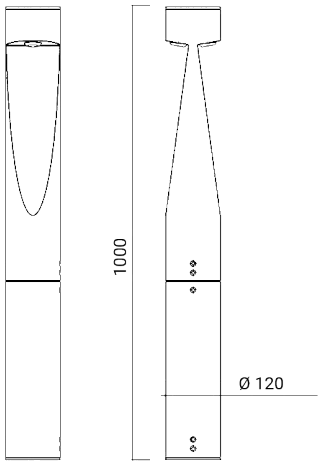

Palo da giardino e arredo urbano completo di apparecchio illuminante

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Schermo lenticolare in policarbonato opale fotoinciso per un'ampia e uniforme apertura della luce

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Cablaggio stagno con spezzone di cavo in dotazione che alimenta il driver integrato. Secondo pressacavo M16 disponibile per cablaggio aggiuntivo, posizionato nella parte inferiore del tappo di chiusura in tecnopolimero

Viti di chiusura laterali in acciaio inox in tinta

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

CL2	Classe II
D*	Versione dimmerabile
LV	Bassa tensione 24÷48V

Dimensioni	Ø 120 x H 1000 mm
Sorgente luminosa	LED
Sorgenti multiple	2x
Potenza	15 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	1902 lm
Flusso luminoso apparecchio	1030 lm
Efficienza luminosa apparecchio	69 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 66
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Peso	6.73 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
BR	BRONZO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

su richiesta:

IANUS 120 H 1000 2x LED 15W

7076

CO CORTEN

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IANUS 120 H 1000 2x LED 15W

7076

ACCESSORI

ACCESSORI

PIASTRA ANCORAGGIO



5538

IANUS LA SERIE

