
IANUS URBAN 2x – PARA ENTERRAR LED 32W

7082



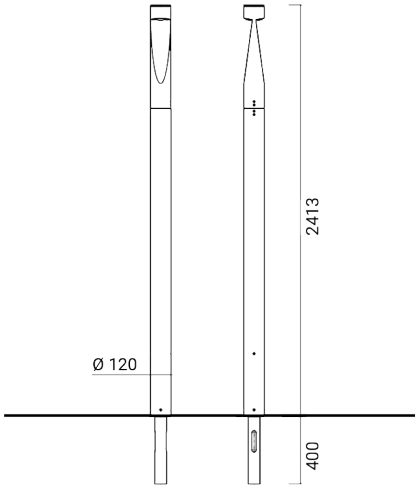

Poste para alumbrado urbano completo con luminaria

Equipado con anclaje para enterrar

Luminaria Ø 120 mm de aluminio inyectado de bajo contenido en cobre acoplado en continuidad al poste de aluminio estrusionado

Pantalla lenticular de policarbonato fotograbado

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED diseñada para acoger ópticas específicas

Cableado estanco con cable suministrado que alimenta el driver integrado. Segundo prensacable M16 disponible para cableado adicional, ubicada en la parte inferior del tapón de cierre de tecnopolímero

Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) a pedir por separado

Tornillos de fijación laterales de acero inoxidable de colores

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

CL2	Clase II
D*	Versión regulable
D6	Medianoche Virtual

Dimensiones	Ø 120 x H 2400 mm
Fuente de luz	LED
Múltiples fuentes	2x
Potencia	32 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	3904 lm
Flujo luminoso luminaria	1868 lm
Eficiencia luminosa luminaria	58 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Vida útil LED	L80 B10 86.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 66
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-1
Peso	15.5 kg
Conformidad	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
BR	BRONZE

a petición:

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard	DIFFUSE

optional optics

N	ASIMÉTRICA ESTRECHA
W	ASIMÉTRICA AMPLIA

IANUS URBAN 2x – PARA ENTERRAR LED 32W

7082

CO CORTEN

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IANUS URBAN 2x – PARA ENTERRAR LED 32W

7082

ACCESORIOS

ACCESORIOS
SPD



1965

IANUS LA SERIE

