
JACK oval LED 10W

2143



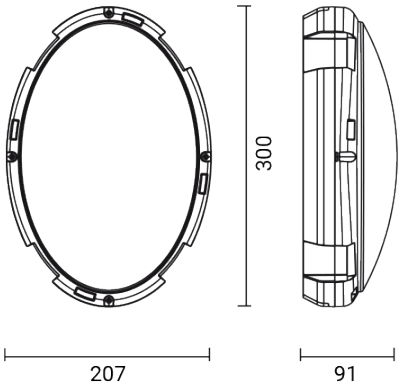

Luminaria de exterior para instalación en pared/techo

Material: policarbonato resistente a los rayos UV

Difusor: vidrio opalino estampado / Junta de silicona

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Entrada de cables trasera o lateral por medio de conducto o enganche tubo-caja / Posible cableado pasante

Acabado: pintura en spray estabilizada UV con resinas de poliuretano

Versiones bajo pedido (código adicional):

S Versión con sensor

Dimensiones	300 x 207 x 91 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	10 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	1125 lm
Flujo luminoso luminaria	592 lm
Eficiencia luminosa luminaria	59 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Clase energética LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Vida útil LED	L70 B10 > 45.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-1
Peso	1.37 kg
Conformidad	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO		TEMP. DE COLOR	
NE	NEGRO	**27K**	2700K
		3K	3000K
		4K	4000K

JACK oval LED 10W

2143

COMPONENTES

JACK
MÁSCARA OVAL



2263

JACK
MÁSCARA OVAL



2264

JACK
MÁSCARA OVAL



2265

JACK
MÁSCARA OVAL



2267

JACK LA SERIE





