
JACK ovale LED 10W

2143



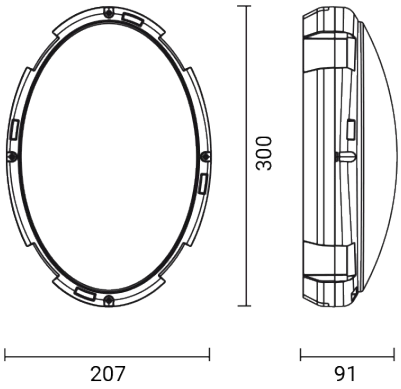

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: policarbonato anti UV

Diffusore: vetro opale stampato / Guarnizione di tenuta in silicone

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Ingresso cavi dal retro o laterale mediante passacavo o giunto tubo-scatola / Alimentazione passante consentita

Finitura: verniciatura a spruzzo con resine polieuretaniche, stabilizzata anti UV

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

S Versione con sensore

Dimensioni	300 x 207 x 91 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	10 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	1125 lm
Flusso luminoso apparecchio	592 lm
Efficienza luminosa apparecchio	59 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Durata vita LED	L70 B10 > 45.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Peso	1.37 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE	
NE	NERO	**27K**	2700K
		3K	3000K
		4K	4000K

JACK ovale LED 10W

2143

COMPONENTI

JACK
MASCHERA OVALE



2263

JACK
MASCHERA OVALE



2264

JACK
MASCHERA OVALE



2265

JACK
MASCHERA OVALE



2267

JACK LA SERIE





