
K³ WRITER 1x70° LED 1X6.4W 1X70°

1004



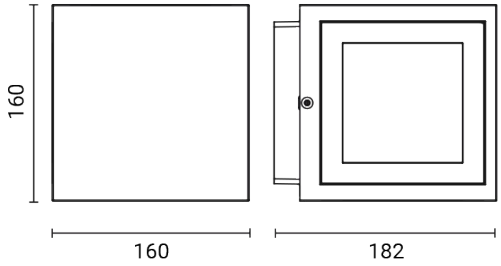

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Interno interamente nero opaco per evitare fastidiose riflessioni luminose

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti a brugola in acciaio inox in tinta

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D* Versione dimmerabile

Dimensioni	160 x 160 x 182 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	6.4 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	640 lm
Flusso luminoso apparecchio	168 lm
Efficienza luminosa apparecchio	26 lm/W
Color Rendering Index – CRI	85
Classe energetica LED	F
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Peso	4.2 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
BI	BIANCO

su richiesta:

CO	CORTEN
BR	BRONZO

TEMP. COLORE

3K	3000K
4K	4000K

K³ WRITER 1x70° LED 1X6.4W 1X70°

1004

K³ WRITER LA SERIE