
KASKO Ø 260 mit Ring - stoßfest LED 15W STOSSFEST

9154



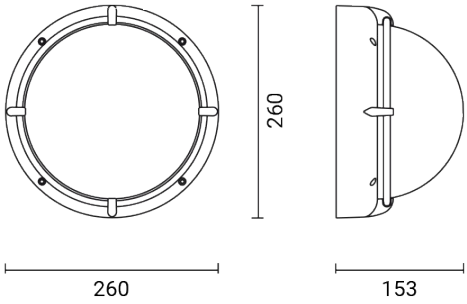

Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Sockel aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Interne Aluminiumplatte

Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat / Silikondichtung

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige oder seitliche Kabeleinführung

Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
D* Dimmbare Version

Abmessungen	Ø 260 x 153 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	15 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	2308 lm
Leuchten-Lichtstrom	645 lm
Leuchten-Lichtausbeute	43 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	C
LED Lebensdauer	L70 B50 102.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-1
Gewicht	1.3 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
BI	WEISS


FARBTEMPERATUR


27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

KASKO Ø 260 mit Ring - stoßfest LED 15W STOSSFEST

9154

KASKO DIE SERIE





Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it
IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION