
KASKO Ø 260 con rejilla LED 15W

9160



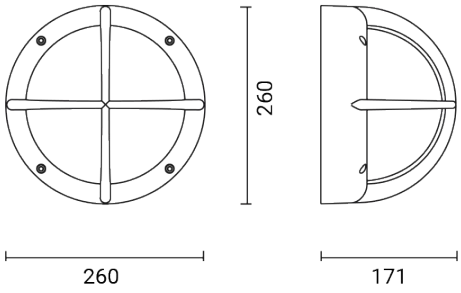

Luminaria de exterior para instalación en pared/techo

Material: cuerpo y base en aluminio inyectado de bajo contenido en cobre / Placa interior en aluminio

Difusor: vidrio opalino estampado / Junta de silicona

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera o lateral

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D* Versión regulable

Dimensiones	Ø 260 x 171 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	15 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	2308 lm
Flujo luminoso luminaria	645 lm
Eficiencia luminosa luminaria	43 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	C
Vida útil LED	L70 B50 102.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-1
Peso	2.6 kg
Conformidad	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
BI	BLANCO

TEMP. DE COLOR


27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K


Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

KASKO Ø 260 con rejilla LED 15W

9160

KASKO LA SERIE





Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it