
goccia
ILLUMINAZIONE

KASKO Ø 260 avec grille LED 15W

9160



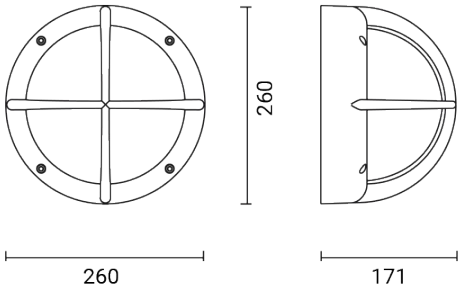

Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Matériel : corps et base en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre / Plaque interne en aluminium

Diffuseur : verre opale imprimé / Joint d'étanchéité en silicone

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure ou latérale

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):
D* Version dimmable

Dimensions	Ø 260 x 171 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	15 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	2308 lm
Flux lumineux appareil	645 lm
Rendement lumineux	43 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	C
Durée de vie LED	L70 B50 102.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 / -2-1
Poids	2.6 kg
Conformité	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
BI	BLANC

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

KASKO Ø 260 avec grille LED 15W

9160

KASKO LA SÉRIE

