
KASKO Ø 260 con griglia LED 15W

9160



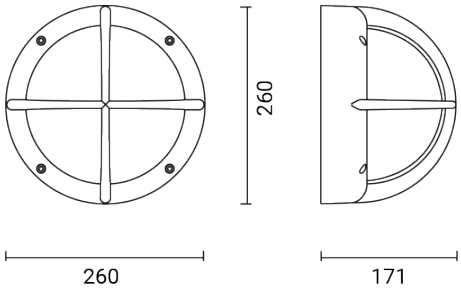

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: corpo e base in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno in alluminio

Diffusore: vetro opale stampato / Guarnizione di tenuta in silicone

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro o laterale

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D* Versione dimmerabile

Dimensioni	Ø 260 x 171 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	15 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	2308 lm
Flusso luminoso apparecchio	645 lm
Efficienza luminosa apparecchio	43 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	C
Durata vita LED	L70 B50 102.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Peso	2.6 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE


FINITURA		TEMP. COLORE	
AG	GRIGIO ALLUMINIO	**27K**	2700K
AN	ANTRACITE	**3K**	3000K
BI	BIANCO	**4K**	4000K


Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

KASKO Ø 260 con griglia LED 15W

9160

KASKO LA SERIE





Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it