
KASKO Ø 260 avec paupière LED 15W

9170



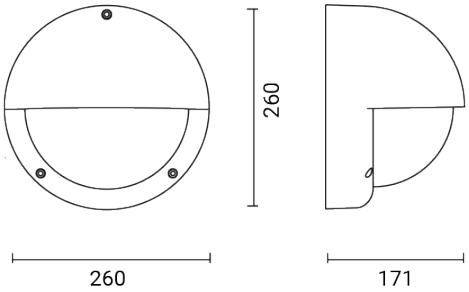

Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : corps et base en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre / Plaque interne en aluminium

Diffuseur : verre opale imprimé / Joint d'étanchéité en silicone

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure ou latérale

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):
D* Version dimmable

Dimensions	Ø 260 x 171 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	15 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	2308 lm
Flux lumineux appareil	303 lm
Rendement lumineux	20 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	C
Durée de vie LED	L70 B50 102.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 / -2-1
Poids	2.6 kg
Conformité	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
BI	BLANC


TEMP. DE COULEUR


27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

KASKO Ø 260 avec paupière LED 15W

9170

KASKO LA SÉRIE





Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it