
KASKO Ø 260 con palpebra - antivandalo LED 15W ANTIVANDALO

9174



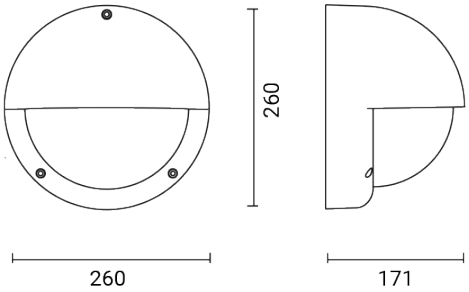

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: corpo e base in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno in alluminio

Diffusore: policarbonato opale anti UV / Guarnizione di tenuta in silicone

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro o laterale

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D* Versione dimmerabile

Dimensioni	Ø 260 x 171 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	15 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	2308 lm
Flusso luminoso apparecchio	303 lm
Efficienza luminosa apparecchio	20 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	C
Durata vita LED	L70 B50 102.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Peso	1.5 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
BI	BIANCO


TEMP. COLORE


27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

KASKO Ø 260 con palpebra - antivandalo LED 15W ANTIVANDALO

9174

KASKO LA SERIE





Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it
IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION