
goccia ILLUMINAZIONE

KASKO ovale con griglia LED 10W

9182



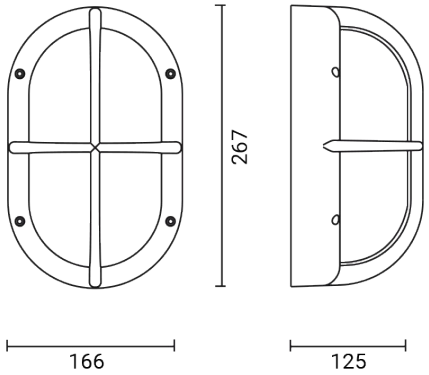

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: corpo e base in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno in alluminio

Diffusore: vetro opale stampato / Guarnizione di tenuta in silicone

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Ingresso cavi dal retro o laterale

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Dimensioni	267 x 166 x 125 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	10 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	1125 lm
Flusso luminoso apparecchio	470 lm
Efficienza luminosa apparecchio	47 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Durata vita LED	L70 B10 > 45.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Peso	1.82 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
BI	BIANCO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

KASKO ovale con griglia LED 10W

9182

KASKO LA SERIE

