
KASKO ovale con griglia - antivandalo LED 10W- ANTIVANDALO

9184



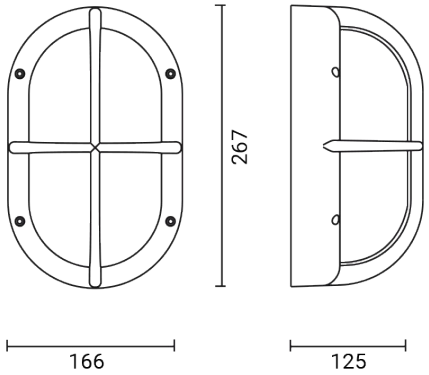

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: corpo e base in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno in alluminio

Diffusore: policarbonato opale anti UV / Guarnizione di tenuta in silicone

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Ingresso cavi dal retro o laterale

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Dimensioni	267 x 166 x 125 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	10 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	1125 lm
Flusso luminoso apparecchio	470 lm
Efficienza luminosa apparecchio	47 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Durata vita LED	L70 B10 > 45.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Peso	1.45 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
BI	BIANCO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

KASKO ovale con griglia - antivandalo LED 10W- ANTIVANDALO

9184

KASKO LA SERIE

