
KASKO oval mit Abdeckung LED 10W

9186



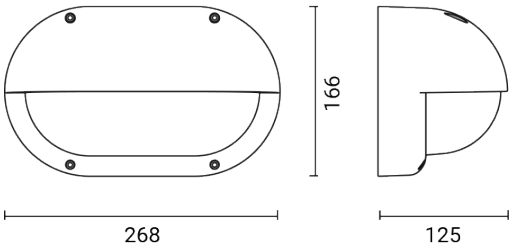

Wandleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Sockel aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Interne Aluminiumplatte

Diffusor: bedrucktes Opalglas / Silikondichtung

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Rückseitige oder seitliche Kabeleinführung

Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Abmessungen	268 x 166 x 125 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	10 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	1125 lm
Leuchten-Lichtstrom	234 lm
Leuchten-Lichtausbeute	23 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
LED Lebensdauer	L70 B10 > 45.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-1
Gewicht	1.84 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
BI	WEISS

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

KASKO oval mit Abdeckung LED 10W

9186

KASKO DIE SERIE

