


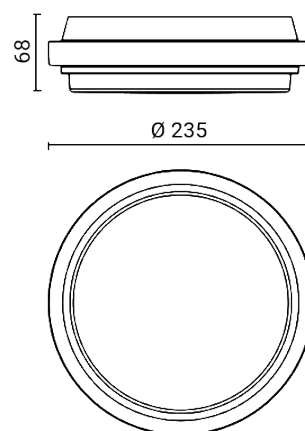

Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich

Mindestdicke

Material: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Interne Kabelhalterplatte aus Aluminium 99,8

Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat / Silikondichtung

Eingebaute Treiber + 3h Notlichteinheit

Lichtquelle: LED-Einheit

Mögliche Durchgangsverkabelung mit doppelter Kabeleinführung

Keine sichtbaren Frontschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

S Version mit Bewegungsmelder

D* Dimmbare Version

Abmessungen **Ø 235 x 68 mm**

Lichtquelle **LED**

Lichtquelleninfo **Notlicht 2W**

Wattleistung **15 W**

Stromversorgung **220-240 V | 50/60 Hz**

Lichtquellenlichtstrom **2308 lm**

Leuchten-Lichtstrom **1587 lm**

Leuchten-Lichtausbeute **106 lm/W**

Color Rendering Index – CRI **80**

LED-Energieeffizienzklasse **C**

LED Lebensdauer **L70 B50 102.000 h**

Standardabweichung der Farbabstimmung **MacAdam step 3**

Elektrische Schutzklasse **Klasse I**

Schutzart IP **IP 65**

Mechanische Schlagfestigkeit **IK 10 (20 joules)**

Normen **EN 60598-1 +2-1 +2-22**

Gewicht **1.4 kg**

Konformität **CE UK CA**


CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
CO	CORTEN
BR	BRONZE
BI	WEISS

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K



LUNETTE

DIE SERIE

