
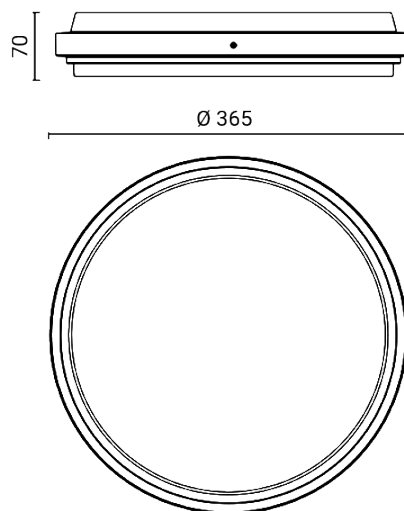


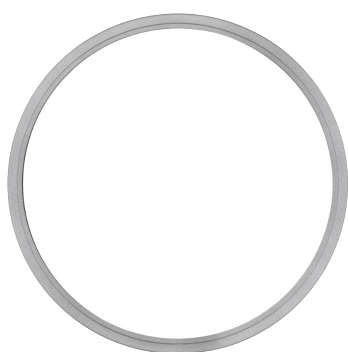

Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich

Mindestdicke

Material: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Interne Kabelhalterplatte aus Aluminium 99,8

Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat / Silikondichtung

Eingebaute Treiber + 3h Notlichteinheit

Lichtquelle: LED-Einheit

Mögliche Durchgangsverkabelung mit doppelter Kabeleinführung

Keine sichtbaren Frontschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

S Version mit Bewegungsmelder

D* Dimmbare Version

Abmessungen	Ø 365 x 70 mm
Lichtquelle	LED
Lichtquelleninfo	Notlicht 2W
Wattleistung	29 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	4400 lm
Leuchten-Lichtstrom	3275 lm
Leuchten-Lichtausbeute	113 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	D
LED Lebensdauer	L80 B20 > 80.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1 +2-22
Gewicht	3.1 kg
Konformität	CE UK CA


CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
CO	CORTEN
BR	BRONZE
BI	WEISS

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K



LUNETTE DIE SERIE

