
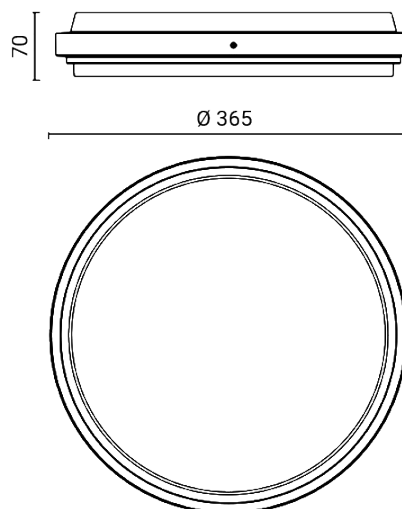


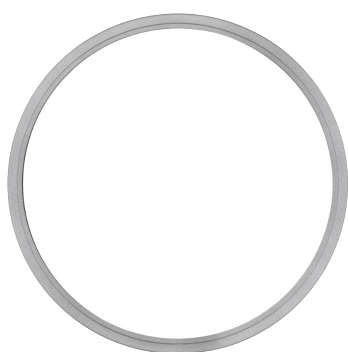

Luminaria de exterior para instalación en pared/techo

Espesor mínimo

Material: cuerpo en aluminio inyectado de bajo contenido en cobre / Reflector en aluminio 99,8

Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV / Junta de silicona

Driver + grupo emergencia 3h incluidos

Fuente luminosa: unidad LED

Cableado pasante posible con la doble entrada de cable

Sin tornillos frontales visibles

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

S Versión con sensor

D* Versión regulable

Dimensiones	Ø 365 x 70 mm
Fuente de luz	LED
Info fuente de luz	Emergencia 2W
Potencia	29 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	4400 lm
Flujo luminoso luminaria	3275 lm
Eficiencia luminosa luminaria	113 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	D
Vida útil LED	L80 B20 > 80.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1 +2-22
Peso	3.1 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
CO	CORTEN
BR	BRONZE
BI	BLANCO

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ACCESORIOS



LUNETTE

LA SERIE

