
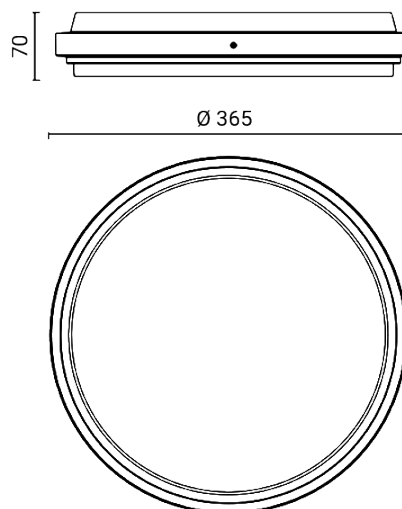


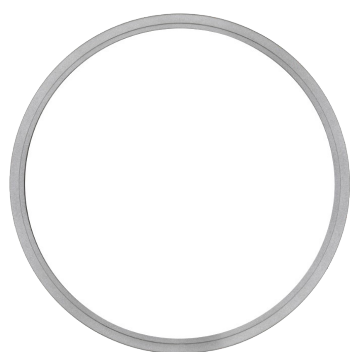

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Minimo spessore

Materiale: corpo in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno reggi-cablaggio in alluminio 99,8

Diffusore: policarbonato opale anti UV / Guarnizione di tenuta in silicone

Driver + unità emergenza 3h incorporati

Sorgente luminosa: unità LED

Alimentazione passante con doppio ingresso cavi

Nessuna vite frontale a vista

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

S Versione con sensore

D* Versione dimmerabile

Dimensioni	Ø 365 x 70 mm
Sorgente luminosa	LED
Info sorgente luminosa	Emergenza 2W
Potenza	29 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	4400 lm
Flusso luminoso apparecchio	3275 lm
Efficienza luminosa apparecchio	113 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D
Durata vita LED	L80 B20 > 80.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1 +2-22
Peso	3.1 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA


AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZO
BI	BIANCO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K



ACCESSORI



LUNETTE

LA SERIE

