


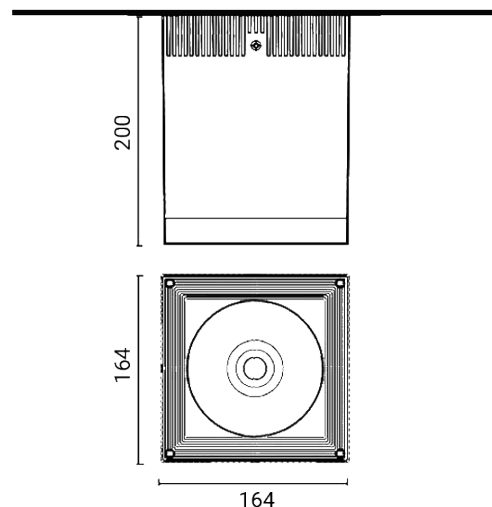

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a soffitto

Materiale: corpo e cornice fermavetro in alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D* Versione dimmerabile

Dimensioni	164 x 164 x H 200 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	23 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	3329 lm
Flusso luminoso apparecchio	2434 lm
Efficienza luminosa apparecchio	106 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	E
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	4.4 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE
BI BIANCO

su richiesta:

CO CORTEN

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard 38°

ottica opzionale

18 18°
70 70°



LUX SHOWER

LA SERIE

