
LUX SHOWER 30 OPAL LED 10W

1222



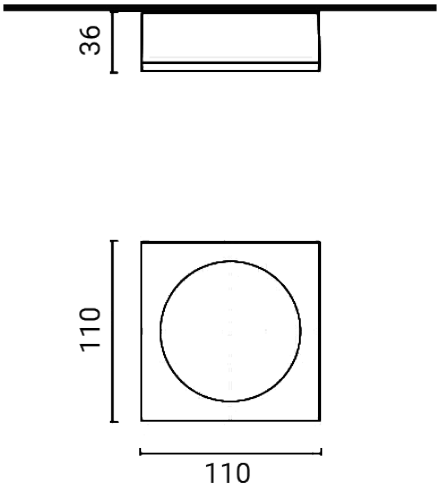

Deckenleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Glasshalterrahmen aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Opaldiffusor

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Rückseitige Kabeleinführung / Optionales Abstandshalter-Zubehör für seitliche Kabeleinführung

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

24V 24V-Niederspannung

Abmessungen	110 x 110 x H 36 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	10 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	1125 lm
Leuchten-Lichtstrom	363 lm
Leuchten-Lichtausbeute	36 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
LED Lebensdauer	L70 B10 > 45.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-1
Gewicht	0.53 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
BI	WEISS

auf Anfrage:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

LUX SHOWER 30 OPAL LED 10W

1222

LUX SHOWER DIE SERIE





Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it