


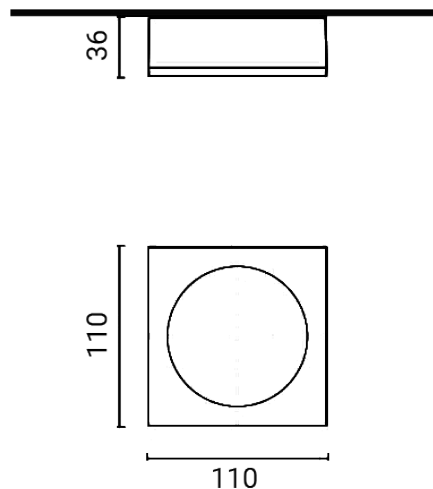

Luminaire d'extérieur pour installation au plafond

Matériel : corps et cadre porte-verre en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur opale

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Entrée des câbles au dos / Accessoire optionnel entretoise pour entrée des câbles sur le côté

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

24V Basse tension 24V

Dimensions	100 x 100 x H 102 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	10 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	1125 lm
Flux lumineux appareil	363 lm
Rendement lumineux	36 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe énergétique LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Durée de vie LED	L70 B10 > 45.000 h
Déviations standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.53 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
BI	BLANC

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

sur demande:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

LUX SHOWER

LA SÉRIE

