


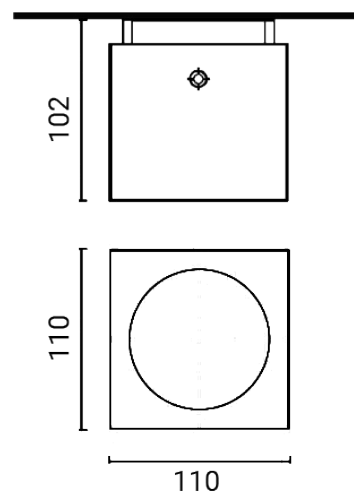

Deckenleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Glasshalterahmen aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

****V** 12-24V-Niederspannung

Abmessungen	110 x 110 x H 36 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	16 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	1815 lm
Leuchten-Lichtstrom	1572 lm
Leuchten-Lichtausbeute	98 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
LED Lebensdauer	L80 B10 86.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	1.2 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAZIT
BI WEISS

auf Anfrage:

CO CORTEN
BR BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIK

standard 24°

optional optics

16 16°
60 60°

LUX SHOWER 100 LED 16W 1225



LUX SHOWER

DIE SERIE

