


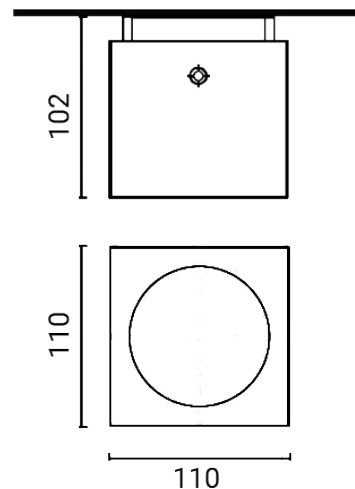

Luminaire d'extérieur pour installation au plafond

Matériel : corps et cadre porte-verre en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

****V** Basse tension 12-24V

Dimensions	110 x 110 x H 36 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	16 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	1815 lm
Flux lumineux appareil	1572 lm
Rendement lumineux	98 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durée de vie LED	L80 B10 86.000 h
Déviat. standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	1.2 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
BI	BLANC

sur demande:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	24°
optique optionnelle	
16	16°
60	60°

LUX SHOWER 100 LED 16W 1225



LUX SHOWER

LA SÉRIE

